

ARGOM TECH

SKEIWATCH

USER GUIDE



Introduction

Thank you for choosing our SkeiWatch C60 smartwatch. The C60 will help you stay on top of your health and achieve the goals you set. Let us find the connection to your lifestyle.

Package Content:

- C60 Smartwatch • User Guide • Charging Dock
- Extra Band



Download on the
App Store



Android app on
Google Play




Setting up your C60

1. Download our ArgomTech app with the QR code provided below.
2. Turn on BT on your phone and make sure all devices are discoverable. Note: If you have previously paired the watch with your phone, please unpair/forget device in BT settings.
3. Open the app, register or login following the home page instructions.
4. Go to "Home" and select "Add Device". The app will automatically discover your device. Once discovered, press "Add" and follow the app instructions. After successful pairing as prompted by the APP, the watch BT icon is set to blue .
5. If the device is not automatically discovered, try adding the device manually by pressing the "+" sign at the top right corner, then "Add Device", select "Watch/Wristband" and follow the app instructions.

NOTE: To reset your device to "Factory Mode", go to the device Settings by swiping the watch screen down when the screen is on. Inside the Settings menu, scroll all the way to the bottom and select "Factory Mode", then confirm.

SkeiWatch C60 is compatible with iOS V10.0 and above, Android V5.0 and above, and BT devices V5.0 and above.

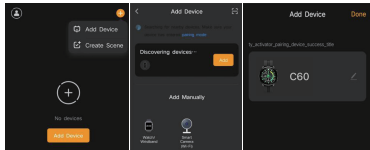


Quick Fit Strap

C60 contains two parts (watch body and wristband), an extra strap is included in the package for replacement. You can switch straps at any time by pulling the metal pin towards the inner side of the band, located on the back.

Charging Instructions

Turn the watch over, align and attach the charging pins to the magnet gold prongs. You will see the charging icon on the watch screen within 5s. Charging fully may take 2 hours.



Functions

Making Phone Calls

You can make a call to your contacts, dial a new number, or check your call history at any time. Simply activate BT 3.0 on your watch by swiping down the watch screen and pressing the BT 3.0 icon until it turns Blue. On your phone, go to Settings, press "Bluetooth" and tap "C60 Call" to connect. To make sure the BT Call was successfully connected, swipe down the main screen of your watch, if the BT icon at the bottom left shows half Orange and half Blue, the connection was successful.

Note: To save battery, the watch will automatically turn off the BT 3.0 connection after certain amount of inactivity. It will reconnect only when needed. You do not have to reconnect the BT 3.0 every time you need to use the calling features, it will automatically turn on the BT as soon as the Call app is opened or when an incoming call is received.

Change Dials:

Long press the screen, swipe through the selection of dials, then tap an option to confirm. In addition to the built-in dials, more dials are available for download in the App, simply go to the App Settings and select "Dials", pick one of the 10 different dials, click "Download and use" and once installed, the new dial will appear in the watch.



Below is a List of all Dials



GPS & Map Route:

The watch automatically connects to your mobile GPS if the mobile GPS is turned on & permissions are successfully granted.

1.Starting a Sport from the Watch: An exercise can be started from the watch, under "Sports Modes". In order to access the phone's GPS and track your route, you will need to select any of the following outdoor exercises: Running, Outdoor Running, Walking, Cycling, Hiking & Marathon. This will enable GPS tracking, without the need of starting a sport from the App. For other indoor sports, tracking will not be available.

2.Starting a Sport from the App: To track your Route, go to ArgomTech's App Exercise page and begin your Outdoor exercise by selecting the sport you wish to start and then pressing the "Play" button. Your watch will automatically start

recording the outdoor exercise and routes will be available under the App "Fitness Record" page after data is Synchronized. Feel free to share your records under "Exercise Record".

Sports:

SkeiWatch C60 supports up to 22 sport modes including: Outdoor Running, Indoor Running, Treadmill, Walk, Indoor Walk, Climbing, Cycling, Spinning, Marathon, Jump Rope, Badminton, Basketball, Skating, Yoga, Tennis, Pingpong, Football, Free Training, Stepping, Elliptical, Volleyball & Baseball.

Before using any of the SkeiWatch C60 features, make sure you are wearing the watch correctly, not too tight, not too loose. The green light produced by the watch sensor should not be seen if wearing properly.

All data for Blood Pressure, Blood Oxygen, Heart Rate or Temperature readings can be tracked in ArgomTech's app by enabling readings under the "Fitness record" menu, simply scroll to the end of the menu and "Edit Card" to include readings in the main screen.



Outdoor Running



Indoor Running



Treadmill



Walk



Indoor Walk



Climbing



Cycling



Spinning



Marathon



Jump Rope



Basketball



Skating



Yoga



Tennis



Baseball



Free Training



Stepping



Badminton



Pingpong



Elliptical



Volleyball



Football

APPS & FEATURES

Call:

The C60 smartwatch supports BT phone calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch. Open the "Call" app to make a phone call to your contacts or by using the Dialer. You can also check your call history.

Note: Make sure BT3.0 is enabled before using the "Call" feature. Refer to the "Making Phone Calls" section.



Stress:

Open the "Stress" app in the watch; check how much psychological pressure you are feeling.



Heart Rate:

Open the "Heart Rate" application. The app will automatically measure your heart rate in real time. All records will be stored in ArgomTech's app.



SpO2:

Open the "SpO2" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "SpO2" button.



Sleep:

Open the "Sleep" app, wear the watch when you are sleeping, and it will automatically record sleep data throughout the night.



Notifications:

All notifications, including social media, can be controlled from ArgomTech's app. To configure which notifications, you want to display in your watch, go to the app Settings, "Notification", Turn on & select the apps you want to activate. Make sure you allow permission from your phone to display ArgomTech's app notifications as well.



Remote Camera:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. While using, please click the Camera icon under the App's Settings.



Alarm Clock:

Set the alarms in the APP and sync to the watch. A maximum of 5 alarms can be set.



Find Phone:

When the watch is connected to the App, the phone will make a loud sound that will help you locate your device.



Stopwatch:

Electronic timer can record one time or record multiple times.

Timer:

Specially used for measuring specific time intervals.

Weather:

Weather forecast based on your location.

Settings:

Brightness
About
Language
Power off
Factory reset



Shortcut Menu:

1. Do not disturb mode 2. BT 3.0 switch
3. Music 4. Brightness adjustment 5. Setting

Step Counting:


Open the "Stepping" app. A display of the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise will be shown.

Music Control:

Control the music of your phone through the watch. In the music app, you can change songs, play/pause, & adjust volume.

Menstrual Reminder

Open the "Menstrual" application. Set your period's safety so the watch may remind you of your next menstrual cycle.



Specifications

Wristband length: 245mm

Wristband width: 22mm

Weight: 62g

Battery: 260mAh Poly-Li

Waterproof: IP67 (Temporary immersions of 1/2 meter & less than 5 minutes)

Troubleshooting

Tutorial videos are available in our YouTube channel, under, "ArgomTechOfficial". Please scan QR code below for easier access. These videos will show you how to Set-up & Operate your Watch, Make Phone Calls, Pair Devices, Set-up Permissions, Use GPS Features, Personalize your App and Watch, Use 3rd Party Services and more.



Battery Life Information

Battery life may vary depending on the individual usage patterns and settings of the user. An estimated battery life based on typical usage patterns may last up to 3-7 days and up to 1 day with heavy usage such as GPS tracking, Notification usage, Screen brightness, and Calling feature. The user should keep this in mind when using the smartwatch and plan accordingly. Below is a clearer understanding of battery life expectations and how to maximize them.

Factors that Affect Battery Life & Tips for Maximizing

- 1. Screen Brightness:** The higher the brightness, the faster the battery drains. Lowering the brightness can significantly extend battery life. Brightness control can be found by swiping down the main screen of your watch and locating the brightness bar to adjust.
- 2. Notification Usage:** The frequency and type of notifications received can also impact battery life. In the

ArgomTech App, inside your watch panel, under "Settings", "Notifications", Turn off the Apps that you are not using or prefer not to receive notifications from.

3. Heart Rate Monitoring: Continuous heart rate monitoring will use more battery compared to intermittent monitoring. Use when necessary.

4. Calling Feature: Taking calls on your smartwatch directly may consume a lot of battery. Use this feature only when necessary.

5. Draining Battery: Draining a lithium-ion battery to 0% repeatedly can shorten its overall lifespan and decrease its capacity to hold a charge. It is generally recommended to avoid discharging the battery to 0% and to maintain a charge level between 20-80%. Charge regularly.

Heart-Rate Signal Missing

C60 smartwatch constantly records your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. In this case, the missing heart rate data will appear at the dotted line. If you don't get a heart rate signal, first you should confirm that you ARE wearing the watch correctly. Follow the instructions above on how to wear it properly (Page 6). After adjustment, try again. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on under the Settings menu in the ARGOM's app.

Pairing Issues

If your mobile phone cannot be paired to the watch, open your phone's BT setting and check if you are having trouble with the BT signal. Please check if the watch is paired with other devices. Before trying again, the watch must be reset to factory settings. Please follow instructions on Page 2 on how to reset your watch.

Synchronizing Data

For the data to be synchronized with ArgomTech's App after completing any of the above Sports or recording any kind of data from the watch, go to the App's home screen, scroll down, and hold for 2 seconds, all watch data will be synchronized and ready to be viewed under the "Fitness Record" page.

Device Updates

When available, all updates can be installed through ArgomTech's App. Go to Settings, at the top-right corner, press the "Edit" icon, the last option is "Device Update". If there are no updates available, the device will say "No updates available". If there is an available update, please install to make sure you are using the latest features. Once installed, restart your watch for the update to be completed.

Third Party Services

You can sync data from the following third-party services:

1. Google Fit  2. Apple Health  3. Fitbit  4. Strava 

Under the App Settings, click on "Third party service" and select the service you want to use, follow the App's instructions for a successful connection.

Exemption Clause

1. The Heart Rate, Pressure, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by C60 is not intended to provide medical or health diagnostics.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. User should follow medical advice when medication and treatment are required. ArgomTech is not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information. Please check ArgomTech's Privacy Policy and User agreement for more information.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "Creating value for customers".

ArgomTech offers a 1-year warranty period for the C60 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing, or disassembling without authorization
- C. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- D. Natural aging
- E. Damage caused by force majeure.



ARGOM TECH

SKEIWATCH

GUIDA DEL USUARIO



Introducción

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente SkeiWatch C60. El C60 lo ayudará a mantenerse al tanto de su salud y alcanzar las metas que se proponga. Permítanos encontrar la conexión con su estilo de vida.

Lista de Empaque:

- Reloj Inteligente C60 •Guía del Usuario
- Estación de Carga • Banda Adicional



Download on the
App Store



Android app on
Google Play




Configuración de su C60

- 1.Descargue nuestra aplicación ArgomTech con el código QR que se proporciona a continuación.
- 2.Encienda BT en su teléfono y asegúrese de que todos los dispositivos sean detectables. Nota: Si ha emparejado previamente el reloj con su teléfono, desvincule/olvide el dispositivo en la configuración de BT.
- 3.Abra la aplicación, regístrese o inicie sesión siguiendo las instrucciones de la página de inicio.
- 4.Vaya a "Inicio" y seleccione "Añadir dispositivo". La aplicación descubrirá automáticamente su dispositivo. Una vez descubierto, presione "Añadir" y siga las instrucciones de la aplicación. Después de un emparejamiento exitoso como lo indica la aplicación, el ícono de BT del reloj se establece en azul .
- 5.Si el dispositivo no se detecta automáticamente, intente agregar el dispositivo manualmente presionando el signo "+" en la esquina superior derecha, luego "Añadir dispositivo", seleccione "Reloj/Brazalete " y siga las instrucciones de la aplicación.

NOTA: Para restablecer su dispositivo al "Modo fábrica", vaya a la Configuración del dispositivo deslizando la pantalla del reloj hacia abajo cuando la pantalla esté encendida. Dentro del menú Configuración, desplácese hasta el final y seleccione "Modo fábrica", luego confirme.

SkeiWatch C60 es compatible con iOS V10.0 y superior, Android V5.0 y superior y BT dispositivos V5.0 y superior.


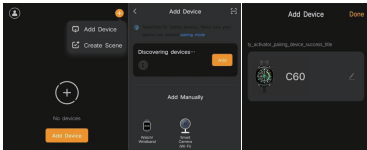


Correa de Ajuste Rápido

El C60 contiene dos partes (cuerpo del reloj y pulsera), se incluye una correa adicional para reemplazo. Puede cambiar las correas en cualquier momento jalando el pasador de metal hacia el lado interno de la correa, ubicado en la parte posterior.

Charging Instructions

Voltee el reloj, alinee y conecte los pines de carga a las puntas doradas del imán. Verá el ícono de carga en la pantalla del reloj dentro de 5 segundos. La carga completa puede tardar 2 horas.



Funciones

Haciendo Llamadas Telefónicas

Puede realizar una llamada a sus contactos, marcar un nuevo número o consultar su historial de llamadas en cualquier momento. Simplemente active BT 3.0 en su reloj deslizando hacia abajo la pantalla del reloj y presionando el ícono BT 3.0 hasta que se vuelva azul. En su teléfono, vaya a Configuración, presione "Bluetooth" y toque "C60 Call" para conectarse. Para asegurarse de que la llamada BT se conectó correctamente, deslice hacia abajo la pantalla principal de su reloj, si el ícono BT en la parte inferior izquierda muestra mitad naranja y mitad azul, la conexión fue exitosa.

Nota: para ahorrar batería, el reloj apagará automáticamente la conexión BT 3.0 después de cierta cantidad de inactividad. Se volverá a conectar solo cuando sea necesario. No es necesario que vuelva a conectar el BT 3.0 cada vez que necesite usar las funciones de llamada, se encenderá automáticamente el BT tan pronto se abra la aplicación de llamadas o cuando se reciba una llamada entrante.

Cambiar Esferas del Reloj:

Mantenga presionada la pantalla, verá la selección de esferas, luego toque una opción para confirmar. Además de las esferas incorporados, hay más esferas disponibles para descargar en la aplicación, simplemente vaya a la configuración de la aplicación y seleccione "Esferas del Reloj", elija uno de las 10 esferas diferentes, haga clic en "Descargar y usar" y una vez instalado, la esfera nueva se verá en el reloj.



Lista de Esferas del Reloj



GPS y Ruta de Mapa:

El reloj se conecta automáticamente a su GPS móvil si el GPS móvil está encendido y los permisos se otorgan correctamente.

1. Iniciar un Deporte Desde el Reloj: Se puede iniciar un ejercicio desde el reloj, en "Deportes". Para acceder al GPS del teléfono y rastrear su ruta, deberá seleccionar cualquiera de los siguientes ejercicios al aire libre: Correr, Correr Afuera, Caminar, Ciclismo, Escalar y Maratón. Esto habilitará el rastreo por GPS, sin necesidad de iniciar un deporte desde la App. Para otros deportes de interior, el seguimiento no estará disponible.

2. Iniciar un Deporte Desde la Aplicación: para realizar un seguimiento de su ruta, vaya a la página de ejercicios de la aplicación ArgomTech y comience su ejercicio al aire libre seleccionando el deporte que desea iniciar y luego presionando

el botón "Iniciar". Su reloj comenzará a registrar automáticamente el ejercicio al aire libre y las rutas estarán disponibles en la página "Registro de Fitness" de la aplicación después de sincronizar los datos. Siéntase libre de compartir sus registros en "Registro de Ejercicio".

Deportes:

SkeiWatch C60 admite hasta 22 modos deportivos, que incluyen: Correr al aire libre, Correr en el interior, Andadora, Caminar, Caminar en interiores, Escalar, Bicicleta, Bicicleta de spinning, Maratón, Saltar la cuerda, Bádminton, Baloncesto, Patinaje sobre hielo, Yoga, Tenis, Ping pong, Fútbol, Ejercicio libre, Caminando, Elíptico, Vóleybol y Béisbol. Antes de usar cualquiera de las funciones del SkeiWatch C60, asegúrese de que está usando el reloj correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado suelto. La luz verde producida por el sensor del reloj no debe verse si se usa correctamente.

Todos los datos de lecturas de presión arterial, oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca o temperatura se pueden rastrear en la aplicación de ArgomTech habilitando las lecturas en el menú "Registro de Fitness". Simplemente desplácese hasta el final del menú y seleccione "Editar Tarjeta" para incluir lecturas en la pantalla principal.



Outdoor Running



Indoor Running



Treadmill



Walk



Indoor Walk



Climbing



Cycling



Spinning



Marathon



Jump Rope



Basketball



Skating



Yoga



Tennis



Baseball



Free Training



Stepping



Badminton



Pingpong



Elliptical



Volleyball



Football

APPS Y CARACTERÍSTICAS

Teléfono:

El reloj inteligente C60 admite llamadas telefónicas BT y los usuarios pueden realizar, responder y rechazar llamadas directamente en el reloj. Abra la aplicación "Teléfono" para hacer una llamada telefónica a sus contactos en el Directorio o usando el Marcador. También puede consultar su historial de Llamadas.

Nota: Asegúrese de que BT3.0 esté habilitado antes de usar la función "Teléfono". Consultar la sección, "Haciendo Llamadas Telefónicas".



Ritmo Cardíaco:

Abra la aplicación "Ritmo Cardíaco". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech.



Presión:

Abra la aplicación "Presión" en el reloj; comprueba cuánta presión psicológica estás sintiendo.



Oxígeno:

Abra la aplicación "Oxígeno". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Oxígeno".



Sueño:

Abra la aplicación "Sueño", use el reloj cuando esté durmiendo y el reloj registrará automáticamente los datos del sueño durante toda la noche.



Notificaciones:

Todas las notificaciones, incluidas las redes sociales, se pueden controlar desde la aplicación de ArgomTech. Para configurar qué notificaciones desea mostrar en su reloj, vaya a la configuración de la aplicación, "Notificaciones", encienda y seleccione las aplicaciones que desea activar. Asegúrese de permitir el permiso de su teléfono para mostrar las notificaciones de la aplicación ArgomTech también.



Cámara Remota:

Controle la cámara en el teléfono móvil para tomar fotografías de forma remota. Mientras lo usa, haga clic en el icono de la Cámara en la configuración de la aplicación.



Despertador:

Configura las alarmas en la aplicación y sincroniza con el reloj. Se pueden configurar un máximo de 5 alarmas.




Buscar Teléfono:

Cuando el reloj esté conectado a la aplicación, el teléfono emitirá un sonido fuerte que lo ayudará a ubicar su dispositivo.



Cronómetro:

El temporizador electrónico puede grabar una vez o varias veces.



Temporizador:

Especialmente utilizado para medir intervalos de tiempo específicos.

Tiempo:

Pronóstico del tiempo basado en su ubicación.

Configuración:

Brillo

Acerca del reloj

Idioma

Apagar

Modo fábrica

Menú de Accesos Directos:

1. No molestar
2. Interruptor BT 3.0
3. Música
4. Ajuste de brillo
5. Configuración



Conteo de Pasos:


Abra la aplicación "Caminando". Una pantalla de número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día será mostrado.

Control de Música:

Controla la música de tu teléfono a través del reloj. En la aplicación de música, puede cambiar canciones, reproducir/pausar y ajustar el volumen.

Recordatorio Menstrual

Abra la aplicación "Menstruación". Configure la seguridad de su período para que el reloj le recuerde su próximo ciclo menstrual.



Especificaciones

Longitud de la pulsera: 245mm

Ancho de la pulsera: 22mm

Peso: 62g

Batería: 260mAh Poli-Li

Impermeable: IP67 (Inmersiones temporales de 1/2 metro y menos de 5 minutos)

Solución de Problemas

Los videos tutoriales están disponibles en nuestro canal de YouTube, en "ArgomTechOfficial". Escanee el código QR a continuación para facilitar el acceso. Estos videos le mostrarán cómo configurar y operar su reloj, hacer llamadas telefónicas, emparejar dispositivos, configurar permisos, usar funciones de GPS, personalizar su aplicación y reloj, usar servicios de terceros y más.



Información Sobre la Duración de la Batería

La duración de la batería puede variar según los patrones de uso individuales y la configuración del usuario. Una duración estimada de la batería basada en los patrones de uso típicos puede durar hasta 3 a 7 días y hasta 1 día con un uso intensivo, como el seguimiento de GPS, el uso de notificaciones, el brillo de la pantalla y la función de llamadas. El usuario debe tener esto en cuenta al usar el reloj inteligente y planificar en consecuencia. A continuación, se muestra una comprensión más clara de las expectativas de duración de la batería y cómo maximizarlas.

Factores que Afectan la Duración de la Batería y Consejos para Maximizar

1. Brillo de la Pantalla: Cuanto mayor sea el brillo, más rápido se agotará la batería. Bajar el brillo puede prolongar significativamente la duración de la batería. El control de brillo se puede encontrar deslizando hacia

abajo la pantalla principal de su reloj y ubicando la barra de brillo para ajustar.

2. Uso de Notificaciones: La frecuencia y el tipo de notificaciones recibidas también pueden afectar la duración de la batería. En la aplicación ArgomTech, dentro de su panel de reloj, en "Configuración", "Notificaciones", apague las aplicaciones que no está usando o de las que prefiere no recibir notificaciones.

3. Monitoreo del Ritmo Cardíaco: El monitoreo continuo del ritmo cardíaco usará más batería en comparación con el monitoreo intermitente. Utilizar cuando sea necesario.

4. Función de Llamada: Tomar llamadas en su reloj inteligente directamente puede consumir mucha batería. Use esta característica solo cuando sea necesario.

5. Drenaje de la Batería: Drenar una batería de iones de litio al 0% repetidamente puede acortar su vida útil

general y disminuir su capacidad para mantener una carga. Generalmente se recomienda evitar descargar la batería al 0% y mantener un nivel de carga entre 20-80%. Cargue regularmente.

Falta la Señal de Ritmo Cardíaco

Abra la aplicación "Ritmo Cardíaco". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech

El reloj inteligente C60 registra constantemente los datos de tu frecuencia cardíaca durante tu ejercicio y tu vida diaria. A veces, es posible que el reloj no reciba una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este caso, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán en la línea de puntos. Si no recibe una señal de frecuencia cardíaca, primero debe confirmar que ESTÁ usando el reloj correctamente. Siga las instrucciones anteriores sobre cómo usarlo correctamente (Página 6). Después del ajuste, inténtelo de nuevo. Si aún no

hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada en el menú Configuración en la aplicación ARGOM.

Problemas de Emparejamiento

Si su teléfono móvil no se puede emparejar con el reloj, abra la configuración de BT de su teléfono y verifique si tiene problemas con la señal de BT. Compruebe si el reloj está emparejado con otros dispositivos. Antes de volver a intentarlo, el reloj debe restablecerse a la configuración de fábrica. Siga las instrucciones en la página 2 sobre cómo reiniciar su reloj.

Sincronización de Datos

Para que los datos se sincronicen con la aplicación de ArgomTech después de completar cualquiera de los deportes anteriores o registrar cualquier tipo de datos del reloj, vaya a la pantalla de inicio de la aplicación, desplácese hacia abajo y manténgalo presionado durante 2 segundos, todos los datos del reloj estarán sincronizados y listos para ser visto en la página de "Registro de Fitness".

Actualizaciones de Dispositivo

Cuando estén disponibles, todas las actualizaciones se pueden instalar a través de la aplicación de ArgomTech. Vaya a Configuración, en la esquina superior derecha, presione el ícono "Editar", la última opción es "Actualización del dispositivo". Si no hay actualizaciones disponibles, el dispositivo dirá "No hay actualizaciones disponibles". Si hay una actualización disponible, instálela para asegurarse de que está utilizando las funciones más recientes. Una vez instalado, reinicie su reloj para que se complete la actualización.

Servicios de Terceros

Puede sincronizar datos de los siguientes servicios de terceros:

1. Google Fit  2. Apple Health  3. Fitbit  4. Strava 

En Configuración de la aplicación, haga clic en "Servicio de terceros" y seleccione el servicio que desea usar, siga las instrucciones de la aplicación para una conexión exitosa.

Cláusula de Exención

1. La salida de datos de frecuencia cardíaca, presión, oxígeno en sangre y presión arterial del C60 no está destinada a proporcionar diagnósticos médicos o de salud.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor contactar su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. El usuario debe seguir el consejo médico cuando se requiera medicación y tratamiento. ArgomTech no es responsable de la inexactitud de los monitoreos de datos y las consecuencias del mal uso de monitoreo de datos e información. Consulte la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de ArgomTech para obtener más información.

Cláusula de Garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "Crear valor para los clientes".

ArgomTech ofrece un período de garantía de 1 año para el reloj inteligente C60. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
- C. Daños causados por la conexión con equipos que no son compatibles
- D. Envejecimiento natural
- E. Daños causados por fuerza mayor.



ARGOM TECH

SKEIWATCH

GUIA DE USUARIO



C
6
0

Introdução

Obrigado por escolher nosso smartwatch SkeiWatch C60. O C60 irá ajudá-lo a manter-se em dia com a sua saúde e a atingir os objetivos que definiu. Vamos encontrar a conexão com o seu estilo de vida.

Lista de Embalagem:

- Smartwatch C60 • Guia de Usuario
- Base de Carregamento • Banda Extra



Download on the
App Store



Android app on
Google Play




Configurando seu C60

1. Baixe nosso aplicativo ArgomTech com o código QR fornecido abaixo.
2. Ligue o BT em seu telefone e certifique-se de que todos os dispositivos sejam detectáveis. Observação: se você já pareou o relógio com o telefone, desemparelhe/esqueça o dispositivo nas configurações de BT.
3. Abra o aplicativo, registre-se ou faça o login seguindo as instruções da página inicial.
4. Vá para "Começar" e selecione "Adicionar Dispositivo". O aplicativo descobrirá automaticamente seu dispositivo. Uma vez descoberto, pressione "Adicionar" e siga as instruções do aplicativo. Após o emparelhamento bem-sucedido, conforme solicitado pelo APP, o ícone do relógio BT é definido como azul.
5. Se o dispositivo não for detectado automaticamente, tente adicionar o dispositivo manualmente pressionando o sinal "+" no canto superior direito, depois "Adicionar Dispositivo", selecione "Relógio/Pulseira" e siga as instruções do aplicativo.

NOTA: Para redefinir seu dispositivo para o “Modo de fábrica”, acesse as configurações do dispositivo deslizando a tela do relógio para baixo quando a tela estiver ligada. Dentro do menu Configurações, role até o final e selecione “Modo de fábrica” e confirme.

SkeiWatch C60 é compatível com iOS V10.0 e superior, Android V5.0 e superior e BT dispositivos V5.0 e superior.

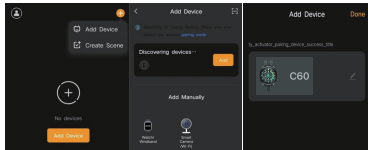


Correia de Ajuste Rápido

C60 contém duas partes (corpo do relógio e pulseira), uma pulseira extra está incluída na embalagem para substituição. Você pode trocar as alças a qualquer momento puxando o pino de metal em direção ao lado interno da pulseira, localizado na parte de trás.

Instruções de carregamento

Vire o relógio, alinhe e prenda os pinos de carregamento aos pinos de ouro do ímã. Você verá o ícone de carregamento na tela do relógio dentro de 5s. O carregamento completo pode demorar 2 horas.



Funções

Fazendo Chamadas Telefônicas

Você pode fazer uma chamada para seus contatos, discar um novo número ou verificar seu histórico de chamadas a qualquer momento. Basta ativar o BT 3.0 em seu relógio deslizando a tela do relógio para baixo e pressionando o ícone BT 3.0 até que fique azul. No seu telefone, vá para Configurações, pressione “Bluetooth” e toque em “C60 Call” para conectar. Para garantir que a chamada BT foi conectada com sucesso, deslize a tela principal do seu relógio para baixo, se o ícone BT no canto inferior esquerdo mostrar metade laranja e metade azul, a conexão foi bem-sucedida.

Observação: para economizar bateria, o relógio desligará automaticamente a conexão BT 3.0 após certa quantidade de inatividade. Ele se reconectará somente quando necessário. Você não precisa reconectar o BT 3.0 toda vez que precisar usar os recursos de chamada, ele ligará automaticamente o BT assim que o aplicativo de chamadas for aberto ou quando uma chamada for recebida.

Alterar Mostradores do Relógio:

Pressione e segure a tela, deslize pela seleção de mostradores e toque em uma opção para confirmar. Além dos mostradores embutidos, mais mostradores estão disponíveis para download no App, basta acessar as Configurações do App e selecionar “Marcadores”, escolher um dos 10 mostradores diferentes, clicar em “Baixar e usar” e uma vez instalado, o novo mostrador aparecerá no relógio.



Lista de todos os Mostradores do Relógio



GPS e Rota Mapa:

O relógio se conecta automaticamente ao seu GPS móvel se o GPS móvel estiver ligado e as permissões forem concedidas com sucesso.

1.Iniciar um Esporte a Partir do Relógio: Um exercício pode ser iniciado a partir do relógio, em “Esportes”. Para acessar o GPS do telefone e rastrear sua rota, você precisará selecionar qualquer um dos seguintes exercícios ao ar livre: Correr, Correr Afuera, Caminhada, Ciclismo, Montanhismo e Maratona. Isso permitirá o rastreamento por GPS, sem a necessidade de iniciar um esporte no aplicativo. Para outros esportes internos, o rastreamento não estará disponível.

2.Iniciando um Esporte a Partir do Aplicativo: Para rastrear sua rota, vá para a página de exercícios do aplicativo ArgomTech e comece seu exercício ao ar livre selecionando o esporte que deseja iniciar e pressionando o botão

"Começar". Seu relógio começará a gravar automaticamente o exercício ao ar livre e as rotas estarão disponíveis na página "Registro de fitness" do aplicativo depois que os dados forem sincronizados. Sinta-se à vontade para compartilhar seus recordes em "Registro de Exercícios".

Esporte:

O SkeiWatch C60 suporta até 22 modos esportivos, incluindo: Correr ao ar livre, Correr para dentro, Esteira mecânica, Andar, Andar para dentro, Montanhismo, Ciclismo, Ciclismo interior, Maratona, Pular corda, Badminton, Basquetebol, Patinagem no gelo, Ioga, Tênis, Tênis de mesa, Futebol, Exercício livre, Andando, Elíptico, Beisebol. Antes de usar qualquer um dos recursos do SkeiWatch C60, certifique-se de usar o relógio corretamente, nem muito apertado, nem muito solto. A luz verde produzida pelo sensor do relógio não deve ser vista se estiver usando corretamente.

Todos os dados para leituras de Pressão Arterial, Oxigênio no Sangue, Frequência Cardíaca ou Temperatura podem ser rastreados no aplicativo da ArgomTech, ativando as leituras no menu "Registro de fitness", basta rolar até o final do menu e "Editar Cartão" para incluir as leituras na tela principal.



Outdoor Running



Indoor Running



Treadmill



Walk



Indoor Walk



Climbing



Cycling



Spinning



Marathon



Jump Rope



Basketball



Skating



Yoga



Tennis



Baseball



Free Training



Stepping



Badminton



Pingpong



Elliptical



Volleyball



Football

APPS & CARACTERÍSTICAS

Telefone:

O smartwatch C60 suporta chamadas telefônicas BT e os usuários podem fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio. Abra o aplicativo "Telefone" para fazer uma chamada telefônica para seus contatos ou usando o Discador. Você também pode verificar seu histórico de chamadas.

Observação: certifique-se de que o BT3.0 esteja ativado antes de usar o recurso "Telefone". Consulte a seção "Fazendo Chamadas Telefônicas".

Ritmo Cardíaco:

Abra o aplicativo "Ritmo Cardíaco". O aplicativo medirá automaticamente sua frequência cardíaca em tempo real. Todos os registros serão armazenados no aplicativo da ArgomTech.



Pressão:

Abra o aplicativo "Pressão" no relógio; verifique quanta pressão psicológica você está sentindo.



Oxigênio:

Abra o aplicativo "Oxigênio". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "Oxigênio".



Dorme:

Abra o aplicativo "Dorme", use o relógio quando estiver dormindo e ele gravará automaticamente os dados do sono durante a noite.



Notificações:

Todas as notificações, incluindo mídias sociais, podem ser controladas pelo aplicativo da ArgomTech. Para configurar quais notificações você deseja exibir em seu relógio, vá para Configurações do aplicativo, "Notificações". Ative e selecione os aplicativos que deseja ativar. Certifique-se de permitir a permissão do seu telefone para exibir também as notificações do aplicativo da ArgomTech.

Câmera Remota:

Controle a câmera no celular para tirar fotos remotamente. Durante o uso, clique no ícone da câmera nas configurações do aplicativo.

Despertador:

Defina os alarmes no APP e sincronize com o relógio. Podem ser definidos um máximo de 5 alarmes.



Encontrar Telefone:

Quando o relógio estiver conectado ao aplicativo, o telefone emitirá um som alto que o ajudará a localizar seu dispositivo.



Cronômetro:

O temporizador eletrônico pode gravar uma vez ou gravar várias vezes.



Temporizador:

Especialmente usado para medir intervalos de tempo específicos.



Tempo:

Previsão do tempo com base na sua localização.



Contexto:

Brilho
Sobre o relógio
Idioma
Desligar
Modo de fábrica



Menu de Acessos Diretos:

1. Modo não perturbe
2. Interruptor BT 3.0
3. Música
4. Ajuste de brilho
5. Configuração



Contagem de Passos:

Abra o aplicativo "Andando". Uma exibição do número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia irão ser mostrado.



Controle de Música:

Controle a música do seu telefone através do relógio. No aplicativo de música, você pode alterar músicas, reproduzir/pausar e ajustar o volume.



Lembrete Menstrual

Abra o aplicativo "Menstrual". Defina a segurança do seu período para que o relógio possa lembrá-la do seu próximo ciclo menstrual.



Specifications

Comprimento da pulseira: 245mm

Largura da pulseira: 22mm

Peso: 62g

Bateria: 260mAh Poly-Li

Impermeável: IP67 (Imersões temporárias de 1/2 metro e menos de 5 minutos)

Solução de Problemas

Os vídeos tutoriais estão disponíveis em nosso canal do YouTube, em "ArgomTechOfficial". Por favor, digitalize o código QR abaixo para facilitar o acesso. Esses vídeos mostrarão como configurar e operar seu relógio, fazer chamadas telefônicas, emparelhar dispositivos, configurar permissões, usar recursos de GPS, personalizar seu aplicativo e relógio, usar serviços de terceiros e muito mais.



Informações Sobre a Vida Útil da Bateria

A duração da bateria pode variar dependendo dos padrões de uso e configurações individuais do usuário. A duração estimada da bateria com base em padrões de uso típicos pode durar de 3 a 7 dias e até 1 dia com uso intenso, como rastreamento por GPS, uso de notificação, brilho da tela e recurso de chamada. O usuário deve ter isso em mente ao usar o smartwatch e planejar adequadamente. Abaixo está

uma compreensão mais clara das expectativas de duração da bateria e como maximizá-las.

Fatores que afetam a duração da bateria e dicas para maximizar

1. Brilho da Tela: Quanto maior o brilho, mais rápido a bateria descarrega. Diminuir o brilho pode prolongar significativamente a vida útil da bateria. O controle de brilho pode ser encontrado deslizando a tela principal do relógio para baixo e localizando a barra de brilho para ajustar.

2. Uso de Notificações: A frequência e o tipo de notificações recebidas também podem afetar a duração da bateria. No aplicativo ArgomTech, dentro do painel do relógio, em "Configurações", "Notificações", desligue os aplicativos que você não está usando ou prefere não receber notificações.

3. Monitoramento da Frequência Cardíaca: O monitoramento contínuo da frequência cardíaca usará mais bateria em comparação com o monitoramento intermitente. Use quando necessário.

4. Recurso de Chamada: Atender chamadas diretamente no seu smartwatch pode consumir muita bateria. Use esse recurso somente quando necessário.

5. Drenando a Bateria: Drenar uma bateria de íon-lítio até 0% repetidamente pode encurtar sua vida útil e diminuir sua capacidade de manter a carga. Geralmente é recomendado evitar descarregar a bateria a 0% e manter um nível de carga entre 20-80%. Carregue regularmente.

Falta de Sinal de Frequência Cardíaca

O smartwatch C60 grava constantemente seus dados de frequência cardíaca durante o exercício e sua vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de frequência cardíaca adequado. Nesse caso, os dados de frequência cardíaca ausentes aparecerão na linha pontilhada. Se você não receber um sinal de frequência cardíaca,

primeiro você deve confirmar que **ESTÁ** usando o relógio corretamente. Siga as instruções acima sobre como usá-lo corretamente (Página 6). Após o ajuste, tente novamente. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento da frequência cardíaca está ativada no menu Configurações do aplicativo ARGOM.

Problemas de Emparelhamento

Se o seu celular não puder ser pareado com o relógio, abra a configuração BT do seu celular e verifique se você está tendo problemas com o sinal BT. Verifique se o relógio está emparelhado com outros dispositivos. Antes de tentar novamente, o relógio deve ser redefinido para as configurações de fábrica. Siga as instruções na página 2 sobre como redefinir seu relógio.

Sincronizando Dados

Para que os dados sejam sincronizados com o aplicativo da ArgomTech após concluir qualquer um dos esportes acima ou

gravar qualquer tipo de dados do relógio, vá para a tela inicial do aplicativo, role para baixo e segure por 2 segundos, todos os dados do relógio serão sincronizados e prontos para ser visto na página "Registro de fitness".

Atualizações do Dispositivo

Quando disponíveis, todas as atualizações podem ser instaladas através do App da ArgomTech. Vá para Configurações, no canto superior direito, pressione o ícone "Editar", a última opção é "Atualização do dispositivo". Se não houver atualizações disponíveis, o dispositivo dirá "Nenhuma atualização disponível". Se houver uma atualização disponível, instale para garantir que você esteja usando os recursos mais recentes. Uma vez instalado, reinicie o relógio para que a atualização seja concluída.

Serviços Terceirizados

Você pode sincronizar dados dos seguintes serviços de terceiros:

1. Google Fit  2. Apple Health  3. Fitbit  4. Strava 

Nas configurações do aplicativo, clique em "Serviço de terceiros" e selecione o serviço que deseja usar, siga as instruções do aplicativo para uma conexão bem-sucedida.

Cláusula de Isenção

1.A saída de dados de Frequência Cardíaca, Pressão, Oxigênio no Sangue e Pressão Arterial pelo C60 não se destina a fornecer diagnósticos médicos ou de saúde.

2.O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas médicos qualificados estão autorizados a diagnosticar e tratar a pressão alta ou quaisquer outras doenças cardíacas. Por favor entre em contato seu médico para obter opiniões de diagnóstico mais profissionais.

3.O usuário deve seguir o conselho médico quando a medicação e o tratamento forem necessários. A ArgomTech não se responsabiliza pela imprecisão dos dados de monitoramento e pelas consequências do uso indevido de dados e informações de monitoramento. Por favor, verifique a Política de Privacidade da ArgomTech e o acordo do usuário para mais informações.

Cláusula de Garantia

Nossa empresa sempre persegue o conceito de serviço de "Criar valor para os clientes".

A ArgomTech oferece um período de garantia de 1 ano para o smartwatch C60. Se houver algum dano ou mau funcionamento durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após confirmação por nosso técnico. As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

A. Acidente ou dano humano **B.** Testar, reparar ou desmontar sem autorização **C.** Danos causados pela conexão com equipamentos não compatíveis **D.** Envelhecimento natural **E.** Danos causados por força maior.

